

# PROCEDURE MONTAGE DEMONTAGE EXTRACTEUR DIVA / YOSA



POUR ACCEDER A L'EXTRACTEUR IL FAUT DEMONTER LE TOP (HAUT DU POELE)



DEVISSER LES 2 VIS ENTOURES EN ROUGE SUR LA PHOTO CI-DESSUS  
A L'AIDE D'UN TOURNEVISSE CRUCIFORME

UNE FOIS LES VISSSES ENLEVES VOUS POUVEZ LEVER LE TOP




IL FAUT ENSUITE DEMONTER LE COTE GAUCHE DU POELE POUR  
ACCEDER A L'EXTRACTEUR, IL SUFFIT DE DEVISER LA VIS ENTOURER  
EN ROUGE CI-DESSOUS





UNE FOIS LA VIS ENLEVER RETIRER LE COTE GAUCHE



VOUS POUVEZ VOIR CI-DESSOUS ENTOURER EN ROUGE  
L'EXTRACTEUR

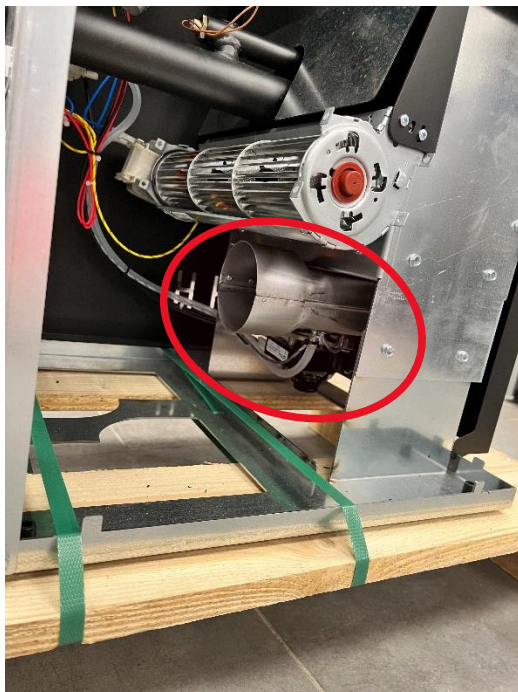

POUR DEMONTER L'EXTRACTEUR VOUS DEVEZ DEVISSER LES 3 VISSSES  
ENTOURER EN ROUGE DONT UNE QUI N'EST PAS VOYANTE SUR LA  
PHOTO MAIS BIEN PRESENTE AU NIVEAU DE LA FLECHE ROUGE ET  
DEBRANCHER LES CABLES ENTOURER EN VERT CI-DESSOUS

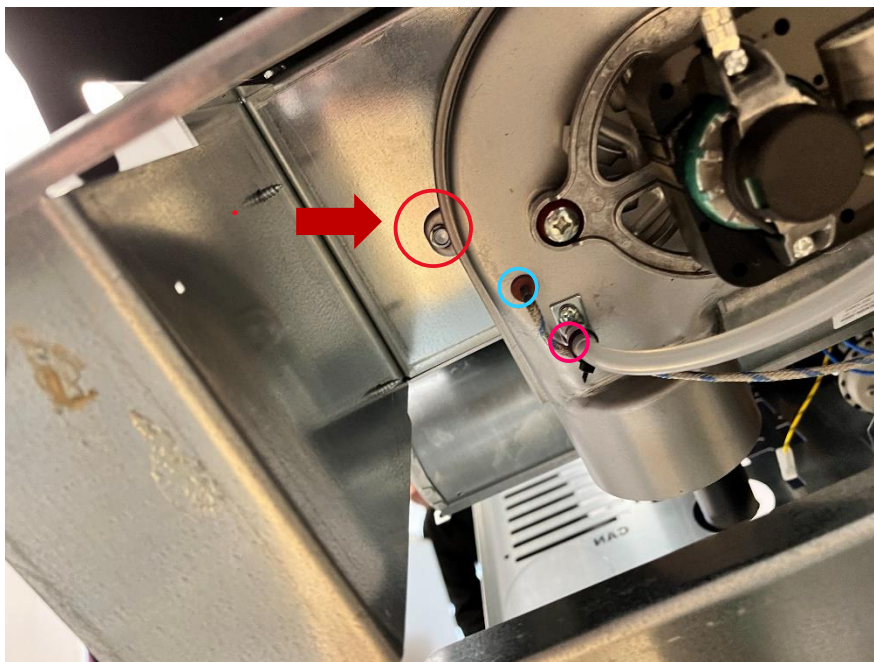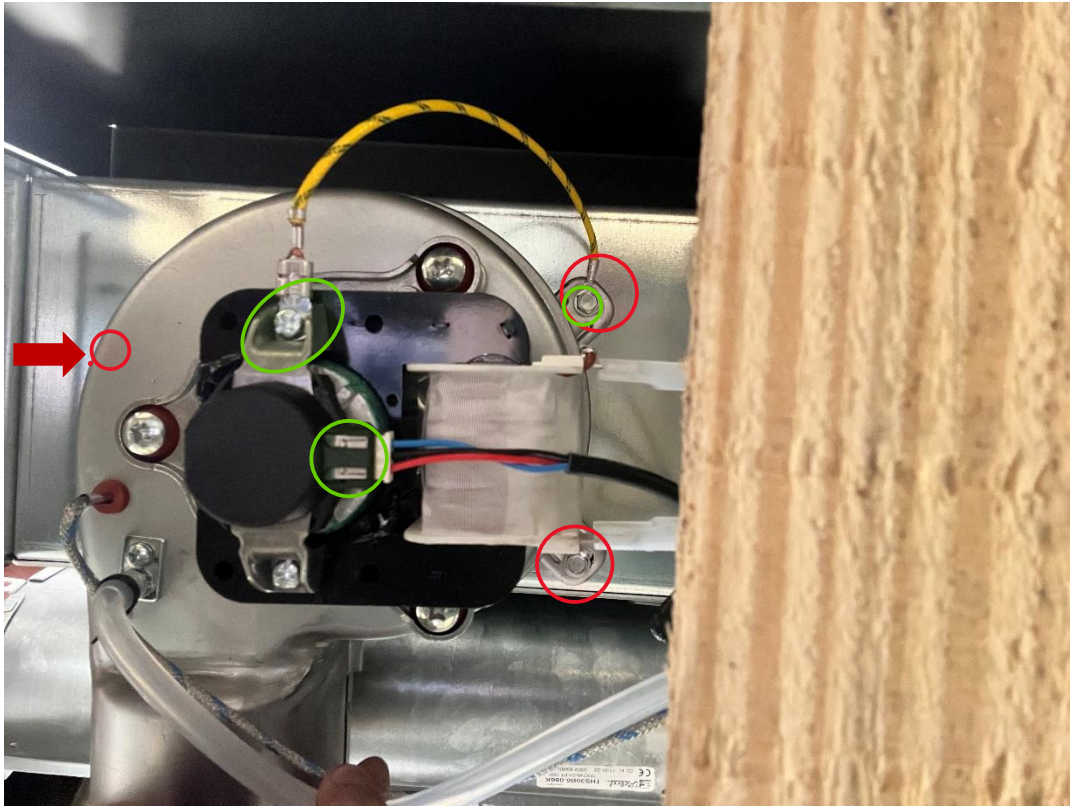

RETIRER LA SONDE DES FUMÉES ENTOURÉ EN BLEU AINSI QUE LE TUBE DU PRESSOSTAT ENTOURÉ EN ROSE SUR LA PHOTO CI-DESSUS

UNE FOIS TOUT LES ELEMENTS RETIRÉ VOUS POUVEZ RETIRER L'EXTRACTEUR



**LE DEMONTAGE DE L'EXTRACTEUR EST TERMINÉ POUR LE REMONTER EFFECTUÉ LA PROCEDURE A L'ENVERS**